


COMUNICADOR WIFI / 3G

Guía rápida de programación

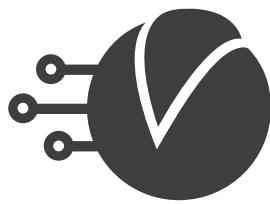

GARNET
TECHNOLOGY

SP | SPANISH

3G-COM-G

www.garnet.com.ar



Guía rápida de programación AutoMonitoreo (Residencial)

El comunicador 3G-COM-G tiene la capacidad de conmutar entre la Red WiFi y la Red celular de manera automática. En la siguiente guía rápida encontrara la configuración básica de los equipos para su funcionamiento.

PASOS A SEGUIR:

1) Configuración de los parámetros del panel para trabajar con el módulo 3G-COM-G

Para ingresar a programación desde un teclado LCD ingresar la combinación:

[] + [5] + [CODIGO DEL INSTALADOR]

Para ingresar a programación desde un teclado LED ingresar la combinación:

[*] + [8] + [5] + [CODIGO DEL INSTALADOR]

a) Habilitar el módulo 3G-COM-G

Comando 299 => [xxxx11xx]

b) Configurar los eventos que desea reportar y asignarlos al escenario de comunicación N°2

Comando 345 => [22222222]

Comando 346 => [22222222]

Comando 347 => [22222222]

NOTA: En este ejemplo todos los eventos son enviados al escenario 2.

c) Habilitar la transmisión por los medios deseados en el escenario de comunicación N° 2.


Comando 371 => [00100000] =>Reporte por SMS

Comando 371 => [00000100] =>Reporte a la aplicación WIFI + Datos Moviles


Por último, salir del modo programación.

2) Garnet Programmer

El módulo 3G-COM-G se programa desde la aplicación Garnet Programmer para Smartphone. Para ello debemos descargar dicha aplicación.

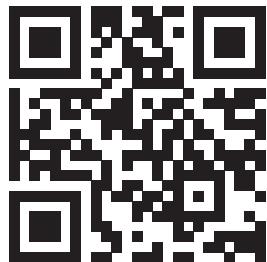

Android
Click aquí

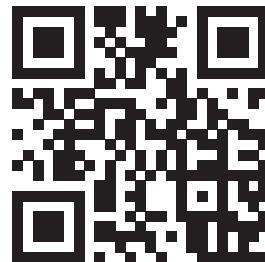

iOs (iPhone)
Click aquí

3) Configurar el comunicador 3G-COM-G

a) Presionar el botón de la placa que indica "AP ENABLED". Esto hará que el comunicador genera una red WiFi durante un periodo de 5 minutos.


b) Busque en su teléfono las redes WiFi disponibles y conéctese con la red WiFi cuyo nombre es "3G-COM-G(XXXXXX)" Siendo XXXXXX los últimos 6 dígitos de la mac del comunicador.

c) Ingrese la clave de la red wifi por defecto: admin1234. (Una vez que el comunicador ingrese en modo programación. Los leds se comportan como "infinito")

d) Una vez listo, abra la aplicación Garnet Programmer y siga las instrucciones que desea programar

Nota: En la programación del comunicador dentro de la pantalla “estado” deberá tomar nota del Número del Sistema si no tiene teclado con pantalla ya que será utilizado más adelante.

A continuación, en el siguiente video encontrara información del uso de la APP Garnet Programmer.

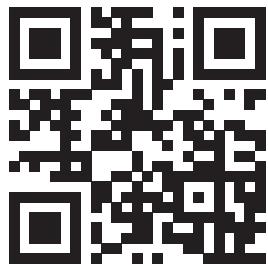

Click aquí
**Video Garnet
Programmer**

4) Configurar la Aplicación Garnet Control

Garnet Control es la aplicación de uso para el usuario final, la misma permite recibir notificaciones del sistema de alarma, y además controlar el panel remotamente.

a) Descargar la aplicación Garnet Control desde la tienda oficial Play store o App store según corresponda

b) El cliente deberá abrir la aplicación y registrarse con todos sus datos personales.

c) Verificamos el registro entrando a la casilla de correo para activar la cuenta.

d) Una vez activada la cuenta el cliente deberá iniciar sesión desde el celular.

e) En la pantalla de Sistemas de Alarma se deberá presionar el botón (+) para agregar el panel de alarmas


f) Se ingresa un nombre elegido por el usuario para identificar el sistema y el número de sistema del comunicador (Para ver el número de sistema desde un teclado con pantalla apretamos [~~2~~] + [8] + [5]) (Para ver el número de sistema desde un teclado LED deberá ingresar con Garnet Programmer a la sección “Estado del comunicador”

g) Luego deberá “verificar” el sistema para convertirlos en dueños del sistema (Para verificar el sistema desde un panel con teclado LCD apretamos [~~2~~] + [8] + [3]) (Para verificar el sistema desde un panel con teclado LED se deberá apretar 3 veces rápido el botón AP de la placa del comunicador)

h) Luego de esto presione el botón “Verificar” en su teléfono celular.

i) Podrá invitar hasta 19 usuarios principales con funcionalidades de control, recepción de eventos y visualización de cámara, y además 200 usuarios secundarios con permisos de recepción (restringidos) y visualización de cámaras. Para ello se deberá ingresar desde la cuenta del dueño del sistema a la pestaña comunidad. Ingresando el mail del usuario a invitar le llegará un correo con los pasos a seguir para el registro.

A continuación, en el siguiente video encontrará información del uso de la APP Garnet Control.

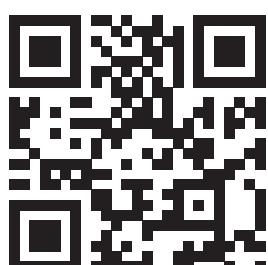

Click aquí
**Video Instalación
Garnet Control**

Conexión:

Figura 1 - Modo de operación BUS-C485:

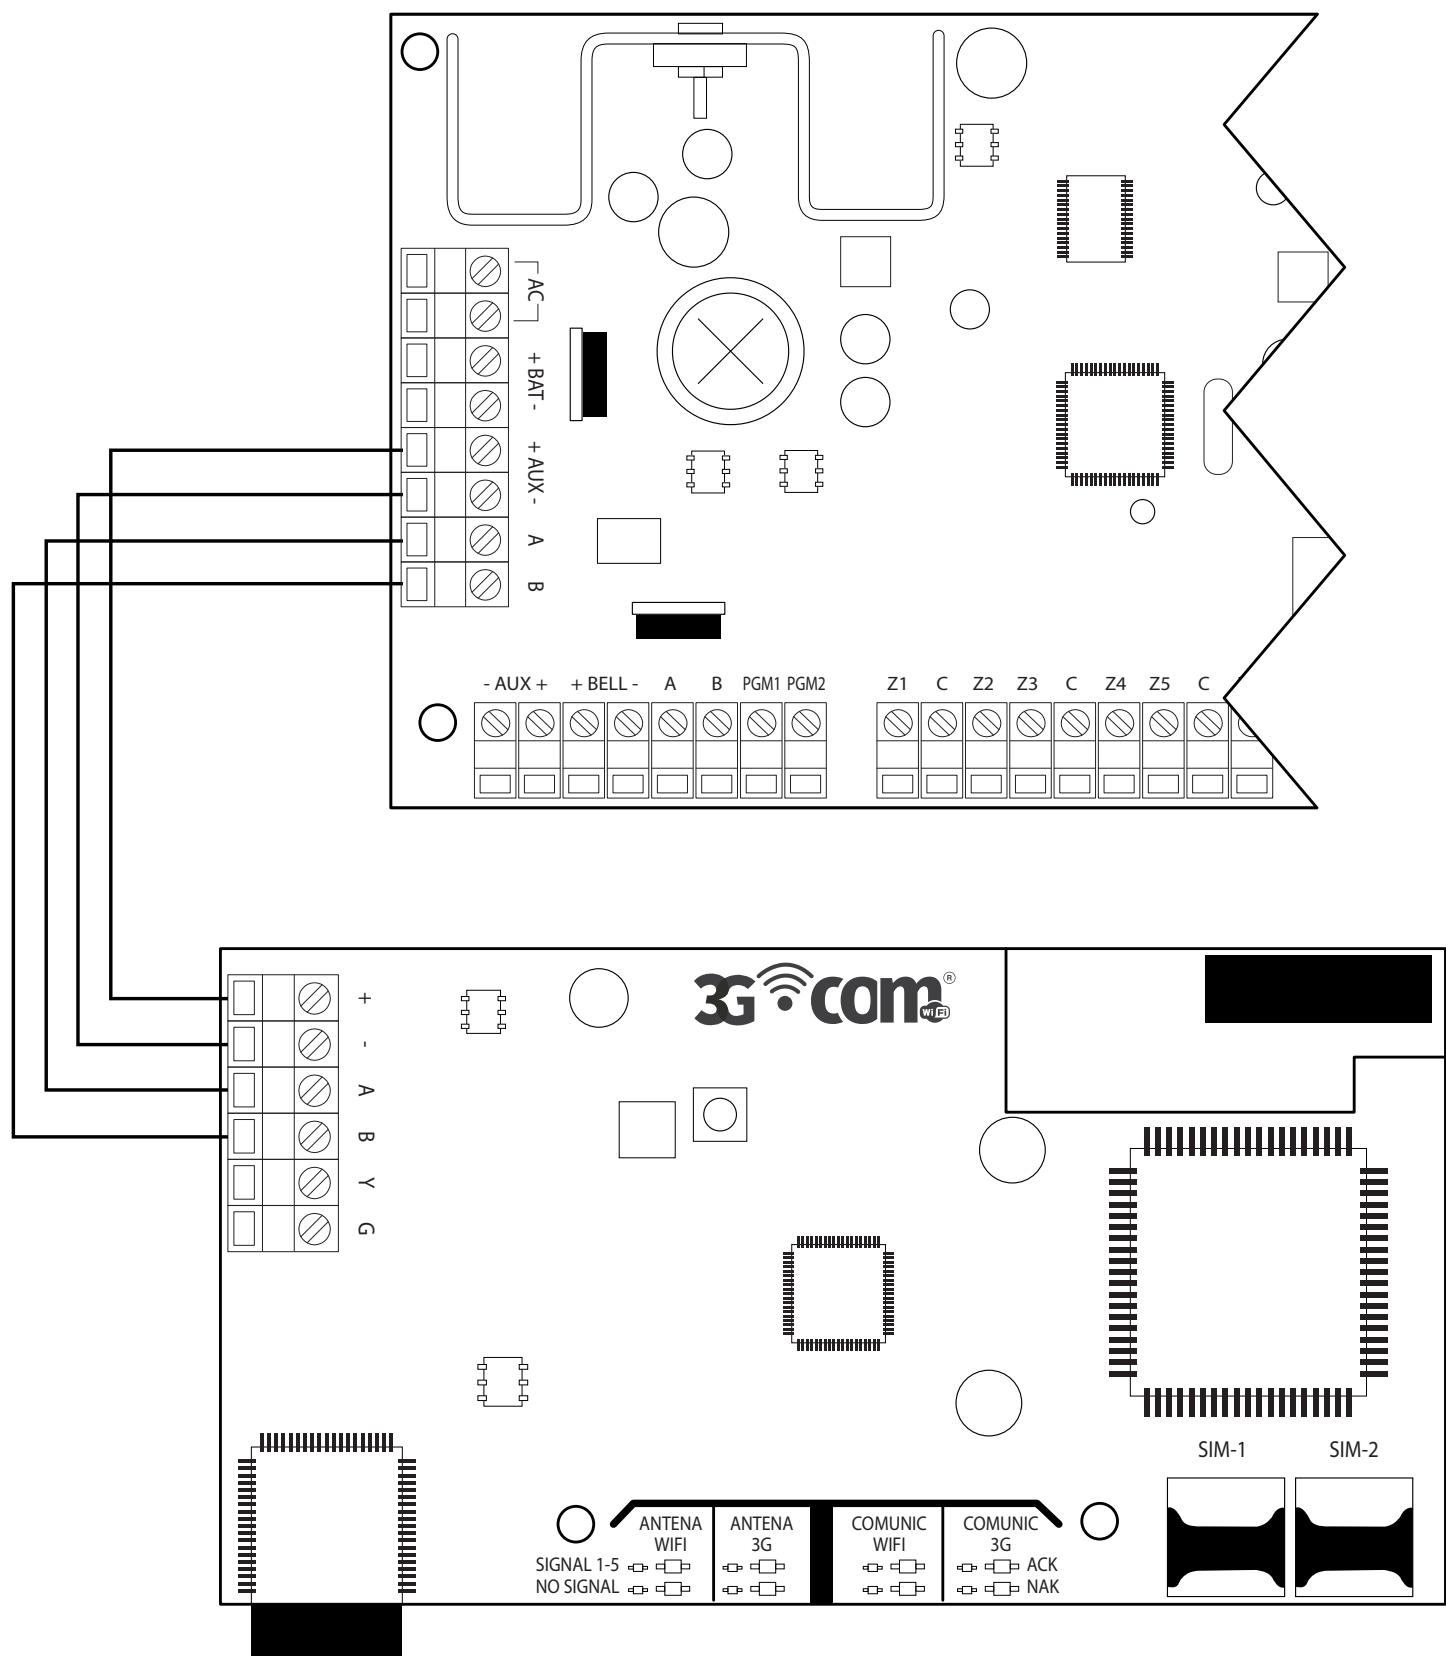


Figura 2 - Modo de operación DSC:

